



HOTMOBIL®

Mobile Heizcontainer HOTMASTER MHC 1.000

ArtikelNr.: HM2000000206



Ihre Vorteile

- Kompakte Leichtbauweise
- Anschluss über mobile Verbindungsleitungen
- Autarke Anwendung
- Optionale Fernüberwachung durch HOTVIEW

Maximale Leistung. Für Fernwärme, Industrie, Objektbau oder Prozesswärme.

Dank der einfachen Modulbauweise können mehrere Anlagen zusammengeschlossen werden. Die Ausstat-

tung in dieser Leistungsgröße kann auf Ihre speziellen Bedürfnisse abgestimmt werden. So erhalten Sie Zusatz tanks oder mobile Wärmetauscher auf Anfrage gerne mitgeliefert.


Technische Daten / Zubehör

Typ	HOTMASTER MHC 1.000
Wärmeleistung	560 – 1.000 kW
Abmessungen (20' Container)	6.058 x 2.438 x 2.591 mm (L x B x H)
Gewicht	ca. 7.500 kg
Medium	Heizwasser 90° / 70° C
Absicherung	Heizung 4 bar
Sicherheitstechn. Ausführung	nach DIN EN 12828
Förderdaten Heizkreispumpe	43 m ³ / h : 20 mWS
Brennstoff	Heizöl EL wahlweise Erdgas / Flüssiggas (bis 2.000 kW)
Frostschutzeinrichtung	ja
Fern- / Tanküberwachung	optional
Stromanschluss	400 V / 16 A/32 A
Kaminanlage	Edelstahlschornstein
Anschluss bauseitig (AG)	VL/RL - 3"
Optional	Externe Tankanlage von 5.000 bis 25.000 Liter (siehe Zubehör)

Anwendungsbereiche:



Technische Änderungen vorbehalten

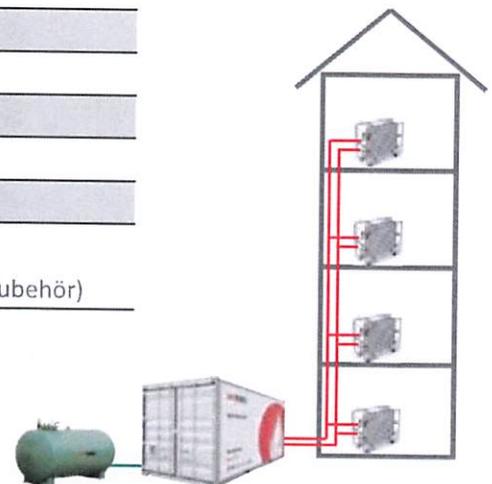

Zubehör



COOLAIR MLG 150 FU

Mobiles Lüftungsgerät mit einer Heizleistung bis 300 kW

Artikelnummer

HM2000000237



HOTFLOW MST 1.500

Mobiler Wärmetauscher 1.500 kW

HM2000000244



HOTTANK MHT 5.000 – 25.000

Mobiler Erweiterungstank bis 25.000 Liter

HM2000000252

HMID_Rev_00/12_2020